



ColdTech – Fraîcheur culinaire

Principales caractéristiques :

- Intérieur et extérieur en acier inoxydable de série 300 massif, résistant, à trois portillons et de grande qualité (excepté les dos) offrant aux cuisines commerciales une table d'apprêtage de pizzas durable et facile à nettoyer.
- Commandes numériques de la température sur la face externe de l'appareil pour faciliter la programmation. 1 °C à 6 °C/33 °F à 43 °F
- La garantie **ColdTech Commercial** : 3 ans de pare-chocs à pare-chocs et 5 ans en tout pour le compresseur. Appeler **ColdTech Commercial** directement pour les réparations et le service 24/7/365. C'est la meilleure garantie en matière de réfrigération commerciale.
- Nous facilitons la tâche. Poignées de portillon encastrées facilitant le nettoyage, compresseur aisément accessible, autodégivrage et autoportant sur quatre roulettes noires facilitant le déplacement.
- Trois tablettes d'acier recouvertes de plastique et déplaçables pouvant soutenir jusqu'à 60 kg/132,3 lb chacune.

Table d'apprêtage de pizzas à trois portillons en acier inoxydable CPT242-92



Caractéristiques :

- Grand volume total de 31 pi³/878 L procurant le maximum d'espace de rangement réfrigéré.
- Système de refroidissement ventilé.
- Norme nord-américaine de sécurité et d'hygiène.
- Plateau d'égouttage en acier inoxydable sous l'évaporateur.
- Poids net : 216 kg/476,2 lb, poids brut : 296 kg/652,6 lb.
- Condensateur et évaporateur efficaces fabriqués de tubulure de cuivre avec ailette d'aluminium pour un refroidissement plus rapide et une efficacité supérieure.
- Le boîtier et les parois sont faits d'acier inoxydable de grande qualité de la série 300, durable et sécuritaire pour les aliments.
- La plage de température se situe de 1 °C à 6 °C/33 °F à 43 °F
- Planche à découper (L x H x P) 91 1/2 x 3/4 x 19 1/2 po
2324 mm x 19 mm x 496 mm
- Bacs (couvercles) : 12 en acier inoxydable x 1/3



Visionnez nos vidéos en ligne :
ColdTechCommercial.com/Videos

Acier inoxydable

Intérieur et extérieur solides et durables de série 300

Garantie

3 ans pare-chocs à pare-chocs et 5 ans en tout pour le compresseur

Affichage numérique

Commandes numériques de la température sur la face externe de l'appareil pour faciliter la programmation

ColdTechCommercial.com
Sans frais : 1-855-241-3251 TÉLÉC. : 1-877-298-8278
courriel : info@coldtechcommercial.com




Fiche technique :


Tension : circuit 115 volts/20 A
 Intensité : 10,5 ampères/875 W
 Consommation du compresseur : 673 W
 Autoportant
 Volume brut : 31 pi³/878 L
 Volume de rangement de condiments : 6,9 pi³/196 L
 Volume du réfrigérateur : 24,1 pi³/682 L
 Type de frigorigène : R134a sans CFC
 Agent gonflant : Polyuréthane sans CFC
 Plage de température :
 • 1 °C à 6 °C
 • 33 °F à 43 °F
 Thermostat/affichage de la température : numérique
 Portillons : autofermeture, poignées encastrées, acier inoxydable de série 300
 Tablettes : acier recouvert de plastique pouvant soutenir jusqu'à 60 kg/132,3 lb
 Roulettes : 4
 Longueur du cordon : 112 3/16 po/2850 mm
 Dimensions de l'appareil (L x H x P) : 2334 mm x 1088 mm x 800 mm 91 7/8 x 42 13/16 x 31 1/2 po
 Dimensions du carton (L x H x P) : 2465 mm x 1165 mm x 930 mm 97 1/16 x 45 7/8 x 36 5/8 po
 Charge cubique : 94,29 pi³/2,67 m³
 Poids net : 216 kg/476,2 lb
 Poids brut : 296 kg/652,6 lb

Table d'apprêtage de pizzas à trois portillons en acier inoxydable CPT242-92

Hauteur :

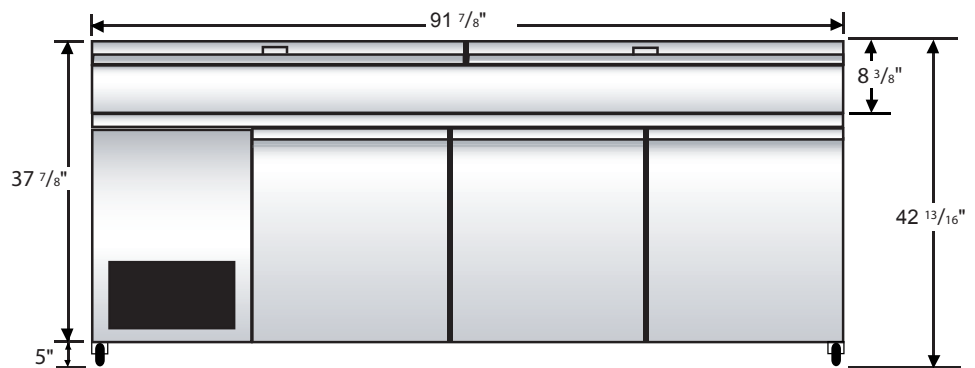

Vue du dessus :

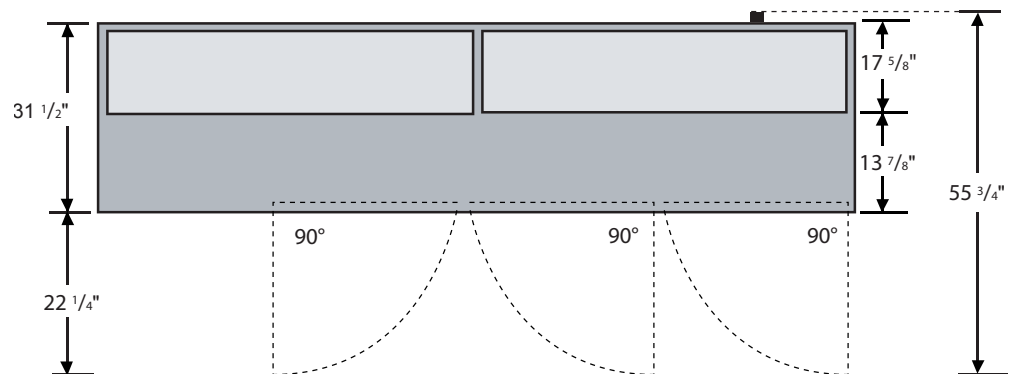

Prise :



5-20p

Homologations :



La fiche technique est indiquée sous réserve de modification sans avis. 070811