



# ColdTech – Fraîcheur culinaire

## Principales caractéristiques :

- Intérieur et extérieur en acier inoxydable de série 300 massif, résistant, à un portillon et de grande qualité (excepté les dos) offrant aux cuisines commerciales un congélateur durable et facile à nettoyer.
- Commandes numériques de la température sur la face externe de l'appareil pour faciliter la programmation. -22 °C à -18 °C/-8 °F à 0 °F
- La garantie **ColdTech Commercial** : 3 ans de pare-chocs à pare-chocs et 5 ans en tout pour le compresseur. Appeler **ColdTech Commercial** directement pour les réparations et le service 24/7/365. C'est la meilleure garantie en matière de réfrigération commerciale.
- Nous facilitons la tâche. Poignées de portillon encastrées facilitant le nettoyage, compresseur monté par le dessous aisément accessible, autodégivrage et autoportant sur quatre roulettes noires facilitant le déplacement.
- Cote Energy Star pour vous aider à maximiser l'énergie et réaliser des économies.
- Trois tablettes d'acier recouvertes de plastique et déplaçables pouvant soutenir jusqu'à 80 kg/176,4 lb chacune et éclairage interne incandescent.

## Congélateur commercial à un portillon en acier inoxydable CRF229-1



## Caractéristiques :

- Grand volume total de 23 pi<sup>3</sup>/650 L procurant le maximum de réfrigération pour la dimension de l'appareil.
- Système de refroidissement ventilé.
- Norme nord-américaine de sécurité et d'hygiène.
- Plateau d'égouttage en acier inoxydable sous l'évaporateur.
- Poids net : 151 kg /332,9 lb  
Poids brut : 168 kg /370,4 lb
- Condensateur et évaporateur efficaces fabriqués de tubulure de cuivre avec ailette d'aluminium pour un refroidissement plus rapide et une efficacité supérieure.
- Systèmes scellés montés par le dessous pour abaisser la température de fonctionnement et permettre au compresseur de maintenir la fraîcheur à moindre effort.
- Le boîtier et les parois sont faits d'acier inoxydable de grande qualité de la série 300 durable et sécuritaire pour les aliments.
- La plage de température se situe de -22 °C à -18 °C/-8 °F à 0 °F



Visionnez nos vidéos en ligne :  
[ColdTechCommercial.com/Videos](http://ColdTechCommercial.com/Videos)

## Acier inoxydable

Intérieur et extérieur solides et durables de série 300

## Garantie

3 ans pare-chocs à pare-chocs et 5 ans en tout pour le compresseur

## Affichage numérique

Commandes numériques de la température sur la face externe de l'appareil pour faciliter la programmation

ColdTechCommercial.com  
Sans frais : 1-855-241-3251 TÉLÉC. : 1-877-298-8278  
courriel : [info@coldtechcommercial.com](mailto:info@coldtechcommercial.com)



## Fiche technique :

Tension : circuit 115 volts/20 A  
 Intensité : 8,3 ampères/604 W  
 Consommation du compresseur : 621 W

Consommation énergétique : 6,279 kWh/24 h

### Autoportant

Volume brut : 23 pi<sup>3</sup>/650 L

Type de frigorigène : R404a sans CFC

Agent gonflant : Polyuréthane sans CFC

Plage de température :  
 • -22 °C à -18 °C  
 • -8 °F à 0 °F

Thermostat/affichage de la température : numérique

Portillons : autofermeture, poignées encastrées, acier inoxydable de série 300

Tablettes : acier recouvert de plastique pouvant soutenir jusqu'à 80 kg/176,4 lb

Éclairage interne : 1 ampoule jaune incandescente

Roulettes : 4

Longueur du cordon : 112 3/16 po/2850 mm

Dimensions de l'appareil (L x H x P) : 736 mm x 2095 mm x 818 mm  
 29 x 82 1/2 x 32 3/16 po

Dimensions du carton (L x H x P) : 800 mm x 2140 mm x 880 mm  
 31 1/2 x 84 1/4 x 34 5/8 po

Charge cubique : 54,03 pi<sup>3</sup>/1,53 m<sup>3</sup>


Poids net : 151 kg/332,9 lb

Poids brut : 168 kg/370,4 lb

## Congélateur commercial à un portillon en acier inoxydable CRF229-1

Hauteur :

Vue du dessus :

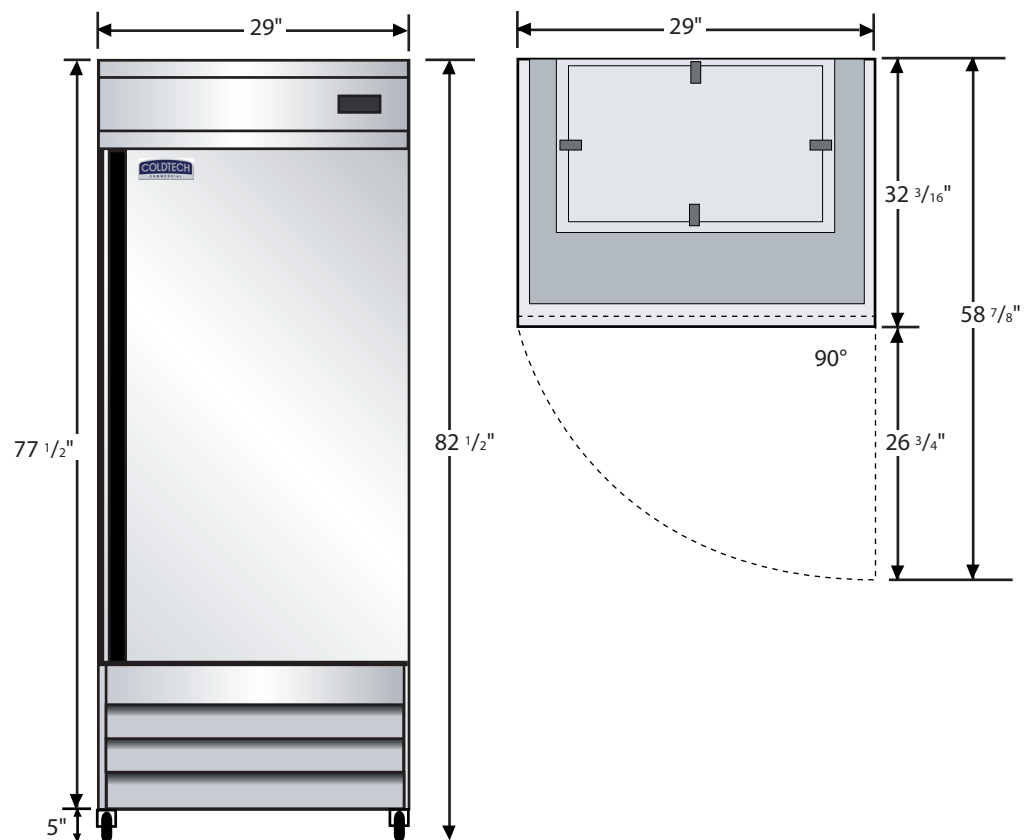

Prise :



5-15p

Homologations :



La fiche technique est indiquée sous réserve de modification sans avis. 070811

ColdTechCommercial.com

Sans frais : 1- 855-241-3251 TÉLÉC. : 1-877-298-8278

courriel : info@coldtechcommercial.com

