



## ColdTech – Fraîcheur culinaire

### Principales caractéristiques :

- Intérieur et extérieur en acier inoxydable de série 300 massif, résistant, à un portillon et de grande qualité (excepté les dos) offrant aux cuisines commerciales un réfrigérateur durable et facile à nettoyer.
- Commandes numériques de la température sur la face externe de l'appareil pour faciliter la programmation. 1 °C à 6 °C/33 °F à 43 °F
- La garantie **ColdTech Commercial** : 3 ans de pare-chocs à pare-chocs et 5 ans en tout pour le compresseur. Appeler **ColdTech Commercial** directement pour les réparations et le service 24/7/365. C'est la meilleure garantie en matière de réfrigération commerciale.
- Nous facilitons la tâche. Poignées de portillon encastrées facilitant le nettoyage, autodégivrage et autoportant sur quatre roulettes noires facilitant le déplacement.
- Une tablette d'acier recouverte de plastique et déplaçable pouvant soutenir jusqu'à 60 kg/132,3 lb.

### Réfrigérateur encastrable commercial à un portillon en acier inoxydable CUR063-27



### Caractéristiques :

- Grand volume total de 6,25 pi³/177 L procurant le maximum de réfrigération pour la dimension de l'appareil.
- Système de refroidissement ventilé.
- Norme nord-américaine de sécurité et d'hygiène.
- Plateau d'égouttage en acier inoxydable sous l'évaporateur.
- Poids net : 77 kg/169,8 lb, poids brut : 94 kg/207,2 lb.
- Condensateur et évaporateur efficaces fabriqués de tubulure de cuivre avec ailette d'aluminium pour un refroidissement plus rapide et une efficacité supérieure.
- Le boîtier et les parois sont faits d'acier inoxydable de grande qualité de la série 300 durable et sécuritaire pour les aliments.
- La plage de température se situe de 1 °C à 6 °C/33 °F à 43 °F



Visionnez nos vidéos en ligne :  
[ColdTechCommercial.com/Videos](http://ColdTechCommercial.com/Videos)

### Acier inoxydable

Intérieur et extérieur solides et durables de série 300

### Garantie

3 ans pare-chocs à pare-chocs et 5 ans en tout pour le compresseur

### Affichage numérique

Digital temperature controls on the outside of the unit for easy programming

ColdTechCommercial.com  
Sans frais : 1-855-241-3251 TÉLÉC. : 1-877-298-8278  
courriel : [info@coldtechcommercial.com](mailto:info@coldtechcommercial.com)



## Fiche technique :

Tension : circuit 115 volts/20 A

Intensité : 4,3 ampères/385 W

Consommation du compresseur :  
418 W

Autoportant

Volume brut : 6,25 pi<sup>3</sup>/177 L

Type de frigorigène :  
R134a sans CFC

Agent gonflant :  
Polyuréthane sans CFC

Plage de température :

- 1 °C à 6 °C
- 33 °F à 43 °F

Thermostat/affichage de la température : numérique

Portillons : autofermeture, poignées encastrées, acier inoxydable de série 300

Tablettes : acier recouvert de plastique pouvant soutenir jusqu'à 60 kg/132,3 lb

Roulettes : 4

Longueur du cordon : 112  
3/16 po/2850 mm

Dimensions de l'appareil (L x H x P) :  
685 mm x 895 mm x 750 mm  
26 15/16 x 35 1/4 x 29 1/2 po

Dimensions du carton (L x H x P) :  
755 mm x 980 mm x 820 mm  
29 3/4 x 38 9/16 x 32 5/16 po


Cublé d'expédition :  
21,54 pi<sup>3</sup>/0,61 m<sup>3</sup>

Poids net : 77 kg/169,8 lb


Poids brut : 94 kg/207,2 lb

## Congélateur encastrable commercial à un portillon en acier inoxydable CUR063-27

### Hauteur :

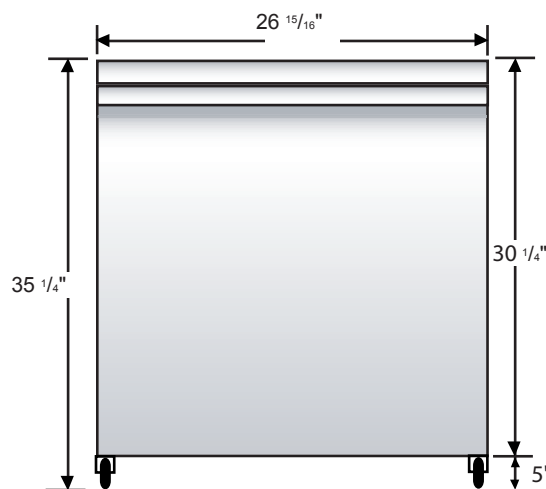

### Vue du dessus :

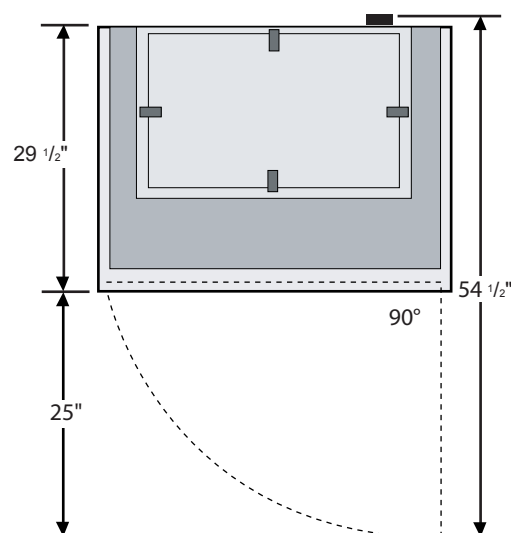

Prise :



5-15p

Homologations :



La fiche technique est indiquée sous réserve de modification sans avis. 070411

ColdTechCommercial.com

Sans frais : 1-855-241-3251 TÉLÉC. : 1-877-298-8278

courriel : info@coldtechcommercial.com

